



## پکیج شوفاژ زمینی

### SGM 24 (دودکش از بالا) – SGM 24p (دودکش از پشت) – SGM 24f (فن دار)


در مواردیکه شرایط دودکش مناسب نباشد، پکیج‌های فن دار پیشنهاد می‌شود.

- سه مدل SGM 24، SGM 24p و SGM 24f (فن دار) با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوع ساختمان برای واحدهای تا متراژ ۱۵۰ متر مربع
- حفظ محیط زیست با کمترین مصرف سوخت
- طراحی مناسب و زیبا جهت نصب بین کابینت های آشپزخانه
- آب گرم فوری، دائم و فراوان با قابلیت تنظیم دما
- مجهز به رسوب‌گیر الکترونیک
- قابل استفاده در مناطق دارای املاح بسیار زیاد آب
- ایمنی کامل، عملکرد مطمئن، کارکرد آرام و بی صدا
- استقلال هر واحد مسکونی در تامین گرمایش و آب گرم مصرفی
- مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی – پمپ DAB ایتالیا، شیر برقی گاز SIT ایتالیا، ترمومتر مانومتر، شیر اطمینان و هواگیر اتوماتیک همگی ساخت ایتالیا می‌باشد
- داشتن ذخیره حرارتی آب بهداشتی برای خروج از حمام در موقع قطع برق
- در تابستان احتیاج به کارکرد پمپ نمی‌باشد
- امکان استفاده از پمپ برگشت آب گرم

- استفاده از تکنولوژی کشور فرانسه در طراحی و ساخت
- آب گرم فوری حتی با کمترین فشار آب
- راندمان حرارتی بالای ۹۰٪ به علت بکارگرفتن ۱۵ کیلوگرم مس در فضای احتراق
- با قابلیت اتصال ترموستات اتاقی به دستگاه
- کاربری آسان با کمترین هزینه سرویس و نگهداری
- دارای ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی	واحد	SGM 24	SGM 24p	SGM 24f (فن دار)
ظرفیت گرمایشی	Kcal/Hr	24000	24000	24000
قطر دودکش	mm	150	150	150
ابعاد دستگاه	mm	900*500*400	900*500*420	900*500*400
ولتاژ / فرکانس	Volt/Hz	220/50	220/50	220/50
نوع سوخت	.....	گاز طبیعی	گاز طبیعی	گاز طبیعی
حداکثر مصرف گاز	M <sup>3</sup> /h	2.4	2.4	2.4
حداکثر دبی آب گرم مصرفی برای $\Delta T = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$	L/min	14	14	14
حداکثر دمای آب گرم شوفاژ	°C.	90	90	90
حداکثر فشار آب گرم شوفاژ	Bar	3	3	3
وزن	Kg	50	50	50
قطر لوله های مدار گرمایش	Inch	¾	¾	¾
قطر لوله های آب گرم مصرفی	Inch	½	½	½
قطر لوله ورودی گاز	Inch	½	½	½
ظرفیت منبع انبساط	Lit	6	6	6

ابعاد لوله ها و دودکش پکیج زمینی آزان مدل SGM24P (دودکش از پشت)

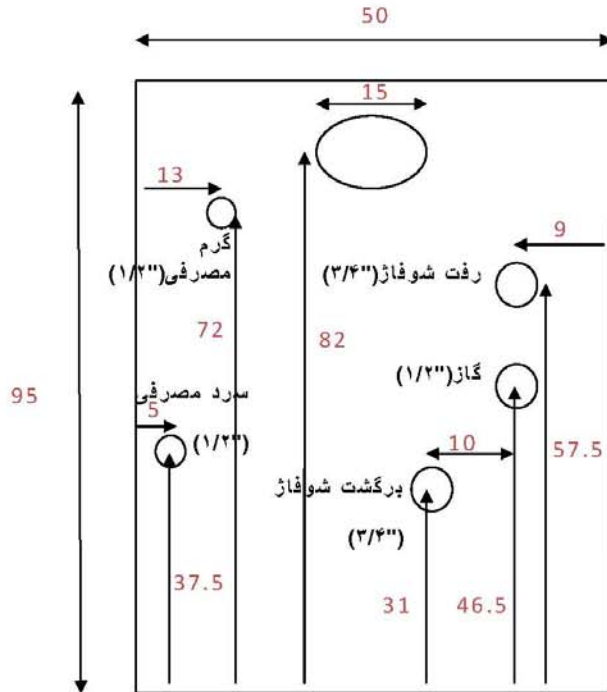

ابعاد برحسب سانتیمتر می باشند.