



ایران رادیاتور

به مواد لگرم باشید

پکیج زمینی (مخزن دار)

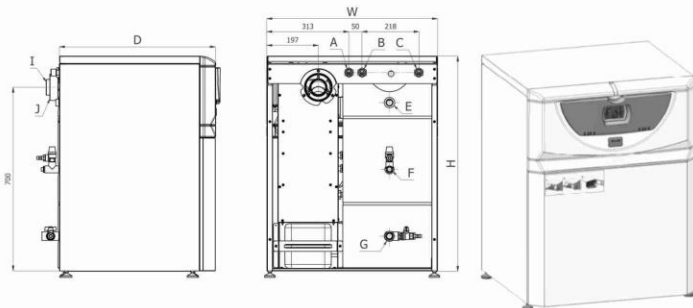


مشخصات هیدرولیکی
MSL 12/5-3

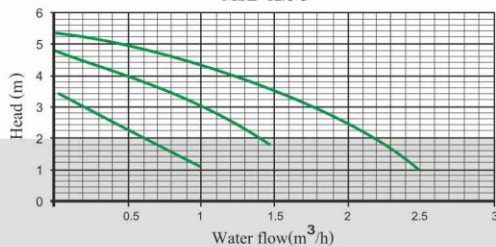

منحنی عملکرد پمپ اولیه مدار شوفاژ

RS 15/6 Compact Ku

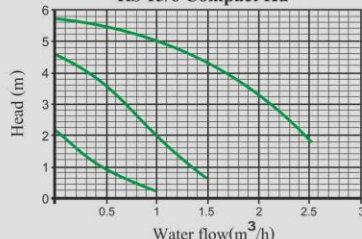

منحنی عملکرد پمپ ثانویه مدار شوفاژ

۲۴ ماه ضمانت
نصب رایگان

- A = G3/4" اتصال گاز
- B = G3/4" برگشت شوفاژ
- C = G3/4" رفت شوفاژ
- E = G3/4" خروجی آبگرم مصرفی
- F = G1/2" شیر اطمینان آبگرم مصرفی
- G = G3/4" آب سرد ورودی
- I = Ø60 mm جدار داخلی دودکش
- J = Ø100 mm جدار خارجی دودکش

پکیج زمینی ایران رادیاتور

قابلیت های پکیج زمینی Z36FF

- راندمان حرارتی بالا
- کم صدا
- دارای مخزن ذخیره آبگرم مصرفی تمام استیل با ظرفیت ۵۰ لیتر
- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال و برد الکترونیک مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند
- دارای سیستم های حفاظتی ضد یخ زدگی، ضد گریداز پمپ و شیر سه راهه و باکتری زدایی آبگرم مصرفی
- بهره گیری از سیستم اولیه و ثانویه در مدار لوله کشی دستگاه
- دارای پمپ جداگانه سیستم شوفاژ به منظور عملکرد بهینه در سیستم گرمایش از کف و داکت اسپیلیت
- عدم استفاده از هوای داخل محیط با توجه به بسته بودن محفظه احتراق
- قابل اطمینان و با دوام
- استفاده از قطعات مرغوب اروپایی
- قابلیت اتصال به سیستم های برنامه ریزی هفتگی و ترموستات اتاکی

| Z36FF | UNIT | مشخصات فنی |
|---------|-------------------|--|
| ۱۵/۵-۲۸ | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
| ۱۳/۵-۲۶ | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
| ۳ | bar | ماکزیمم فشار مدار شوفاژ |
| ۸۵ | °C | ماکزیمم دمای مدار شوفاژ |
| ۳۵ | °C | مینیمم دمای مدار شوفاژ |
| ۳ | bar | فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ |
| ۱۲ | Lit | منبع انبساط مدار شوفاژ - ظرفیت |
| ۰/۷ | bar | منبع انبساط مدار شوفاژ - فشار اولیه |
| ۲ | Lit | منبع انبساط مدار آبگرم مصرفی - ظرفیت |
| ۳/۵ | bar | منبع انبساط مدار آبگرم مصرفی - فشار اولیه |
| ۳۶ | kW | ظرفیت حرارتی اسمی آبگرم مصرفی $\Delta T = 30^{\circ}C$ |
| ۲۱ | Lit/min | دبی جریان آبگرم مصرفی با اختلاف دمای $30^{\circ}C$ |
| ۶ | bar | فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آبگرم مصرفی |
| ۵۰ | Lit | ظرفیت منبع آبگرم |
| ۹۲/۹ | % | راندمان |
| ۸۶ | m ³ /h | میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق |
| ۱۱۰ | °C | دمای متوسط محصولات احتراق |
| ۳۰/۸ | g/s | دبی جرمی محصولات احتراق |
| تک فاز | V | جریان برق (220V/50Hz) |
| ۲۴۰ | W | مصرف برق (220V/50Hz) |
| ۲ | A | فیوز |
| ۴۴ | IP | حفاظت الکتریکی |
| ۸۹ | kg | وزن خالص |
| ۱۴۶ | kg | وزن ناخالص (آبگیری شده) |
| ۶۵۰ | mm | W |
| ۸۲۰ | mm | H |
| ۵۹۵ | mm | D |